ALUMATEC PACIFIC PRODUCTS

CATÁLOGO COMPLETO DE PRODUCTOS

2027

Rejas enrollables

Cerramientos plegables laterales

Cortinas de mostrador

Cortinas de aluminio

LA RAPIDEZ NUNCA COMPROMETE LA CALIDAD.

INDUSTRIAL / COMERCIAL / MINORISTA

ALUMATECPP.COM

alumatec
PACIFIC PRODUCTS

COLECCIÓN COMPLETA

2027

CONTENIDO

PRODUCTOS PARA CADA ABERTURA.

01 COMERCIAL / INDUSTRIAL

PRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN 03

REVOL II 04
Cortina de alto ciclo extremo para estacionamientos

AT-9-HC / AT-9-SHC 05
Rejas enrollables de alto ciclo

LXR-HC 06
Cortina de policarbonato de alto ciclo

PFR-HC 07
Cortina perforada de alto ciclo

S-2-HC 08
Cortina de lamas sólidas de alto ciclo

02 COMERCIO MINORISTA

PRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN 09

AT-9 10
Reja enrollable de seguridad

LXR 11
Cortina enrollable de policarbonato

PFR 12
Cortina enrollable perforada

S-2 13
Cortina de lamas sólidas de ciclo estándar

03 CORTINAS DE ENROLLAR

PRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN 14

LIGO 15
Cortina de mostrador de aluminio sólido

LIGO-PFR 16
Cortina de mostrador perforada

AP-53 17
Cortina aislada para fachada comercial

AP-37 18
Cortina aislada para ventana + mostrador

04 PLEGADO LATERAL + BOLSILLO

PRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN 19

ST-12 20
Reja plegable lateral de patrón abierto

ES-18 21
Puerta plegable lateral de patrón abierto

PFS 22
Puerta plegable lateral perforada

LXS 23
Puerta plegable lateral de policarbonato

SAS-7 24
Puerta plegable lateral de aluminio sólido

Guía de modelos + anchos de panel 25
Configuraciones plegables laterales

PD-8-SJ / PD-8-BJ / PD-8-FJ 26
Configuraciones de puerta + marco de bolsillo

CONTRAPORTADA / INFORMACIÓN DE CONTACTO 27

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

COMERCIAL/INDUSTRIAL

SOLUCIONES

alumatec

PACIFIC PRODUCTS™

REVOL II

CORTINA DE ALTO CICLO EXTREMO PARA ESTACIONAMIENTOS



CONTROL ABIERTO DE ALTO CICLO

DISEÑADA PARA EL TRÁFICO.


Seguridad de aluminio de patrón abierto con accionamiento directo al eje para accesos exigentes de estacionamiento.

VISIBILIDAD / VENTILACIÓN / DURABILIDAD

250K	18 IN/SEC	28 FT	350 SQ FT
VIDA ÚTIL PUBLICADA	VEL. PROM. APERTURA	ANCHO MÁXIMO	ÁREA MÁXIMA



INSTALACIÓN EN ESTACIONAMIENTO

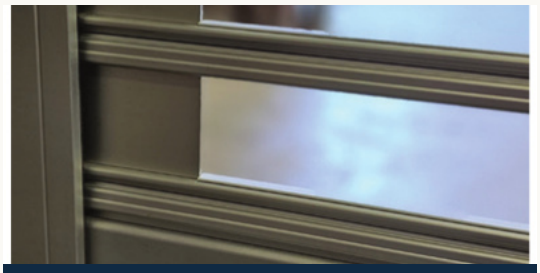

CORTINA DE PATRÓN ABIERTO



OPERADOR DIRECTO AL EJE

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Tubo enrollador sin resortes con operador montado directo al eje
- Cortina de aluminio extruido 6063 de patrón abierto
- Panel UHMW y protector de herrajes que limitan el desplazamiento lateral
- Guías de alto ciclo de 3 in con tiras de desgaste de fieltro y ABS
- Soportes centrales ajustables dentro de la cubierta

SEGURIDAD + ACABADOS

COMPONENTES DE SEGURIDAD

Borde de seguridad / Fotoceldas NEMA-4 / Cortina de luz

SELECCIÓN DE ACABADO

Anodizado transparente estándar. Anodizado bronce oscuro o negro, o pintura en polvo RAL personalizada.

APLICACIONES IDEALES

Estacionamientos de alto tráfico / Accesos vehiculares controlados

SEGURIDAD ABIERTA. DESEMPEÑO DE ALTO CICLO.

VER DETALLES DE REVOL II

Escanee para ver medidas, planos y especificaciones vigentes.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

alumatec
PACIFIC PRODUCTS

AT-9 HC / SHC

REJAS ENROLLABLES MOTORIZADAS DE ALTO CICLO



AT-9 HC — 100K CICLOS



AT-9 SHC — 300K CICLOS

SEGURIDAD DE ALTO CICLO PARA ACCESO CONTINUO.

Reja motorizada que conserva la ventilación y la visibilidad en estacionamientos, accesos vehiculares y tráfico industrial.

100K	300K	8-9 IN/SEC	9 IN
DISEÑO DE CICLOS HC	CORTINA DE CICLOS SHC	VELOCIDAD ESTÁNDAR	ESPACIADO DE ESLABONES

AT-9 HC — ALTO CICLO

- Resortes de contrapeso para 100,000 ciclos
- Operación con motorreductor; preparación para motor disponible
- Micanan PRO-GH-VFD con arranque / paro suave variable
- Guías de alto ciclo de 3 in de profundidad con tiras de desgaste ABS
- Lama superior de ancho completo para conexión al tubo
- Rodamientos de brida comerciales para uso pesado

AT-9 SHC — ALTO CICLO EXTREMO

- Cortina diseñada para 300,000 ciclos
- Tubo enrollador con o sin resortes
- Operador Nice GH-VFD o de transmisión directa
- Opción de alta velocidad: hasta 18 in/sec al abrir y 12 in/sec al cerrar
- Guías de 3 in de profundidad x 1/4 in de espesor con tiras de desgaste de PVC
- Freno de seguridad GAPOSA 24 RPM (no aplica con transmisión directa)

APLICACIONES IDEALES

Estructuras de estacionamiento
Entrada / salida vehicular
Ubicaciones con acceso remoto
Tráfico industrial

VISIBILIDAD. VENTILACIÓN. DURABILIDAD.

CONSTRUCCIÓN COMÚN + ACABADOS

Eslabones con ojillos de cobre y varillas con funda
Espaciado estándar de 9 in; 3 in / 6 in disponibles
Borde de seguridad, fotoceldas y cubierta

ACABADOS DISPONIBLES

Natural / Anodizado transparente, bronce oscuro o negro
Pintura en polvo personalizada (carta de colores RAL)

DETALLES + DOCUMENTOS

ESCANEE: MODELOS DE ALTO CICLO

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

LXR-HC

CORTINA ENROLLABLE DE POLICARBONATO DE ALTO CICLO



CIERRE EXTERIOR DE ALTO CICLO

VISIBILIDAD CLARA + DESEMPEÑO DE ALTO CICLO

SEGURIDAD TRANSPARENTE. HECHA PARA USO REPETIDO.

LXR-HC combina una cortina de policarbonato 99.9% cerrada con componentes de alto ciclo para una protección exterior que conserva la luz y la visibilidad.

99.9%	100K+	28 x 18 FT
CORTINA CERRADA	VIDA ÚTIL MÍNIMA EN CICLOS	ABERTURA MÁX. (AN x AL)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Paneles de policarbonato transparente de 3/32 in con protección UV y garantía de 10 años contra decoloración
- Marco rígido de PVC que protege los paneles contra la abrasión
- Guías de alto ciclo de 3 in de profundidad con tiras de desgaste ABS
- Resortes de alto ciclo con rodamientos de brida de alto rendimiento
- Borde de seguridad, fotoceldas FRABA NEMA-4 y cubierta
- Preparada para operador motorizado frontal al rollo

ACABADOS + OPCIONES

ACABADOS DEL ALUMINIO

Anodizado transparente Clase II (estándar)
Anodizado bronce oscuro / negro
DuraCoat blanco
Pintura en polvo personalizada (carta RAL)

OPCIONES DE VENTANA + MARCO

Polarizado personalizado del policarbonato
Colores de marco de PVC: negro / gris

APLICACIONES IDEALES

Aberturas comerciales exteriores

Aplicaciones que requieren luz + visibilidad

Protección de alto ciclo y larga vida útil

LUZ. VISIBILIDAD. DURABILIDAD DE ALTO CICLO.

VER DETALLES DE LXR-HC

Escanee para ver detalles, planos y especificaciones vigentes.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

PFR-HC

CORTINA ENROLLABLE PERFORADA DE ALTO CICLO



PROTECCIÓN PERFORADA. LÍNEAS ARQUITECTÓNICAS LIMPIAS.

HECHA PARA USO REPETIDO

SEGURIDAD. CON VENTILACIÓN.

Protección de aluminio perforado con visibilidad parcial para estacionamientos de uso intensivo y aberturas comerciales.

DISEÑO PARA 100,000 CICLOS

100K
DISEÑO DE CICLO ESTÁNDAR

8-9 IN/SEC
VEL. PROM. DE APERTURA

3 IN
PROFUNDIDAD DE GUÍA DE ALTO CICLO



PROTECCIÓN DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO



DETALLE DE PERFORACIÓN

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Cortina de aluminio perforado para ventilación y visibilidad parcial
- Resortes de alto ciclo y rodamientos de brida
- Guías de 3 in de profundidad con tiras de desgaste ABS
- Panel UHMW y protector de herrajes
- Borde de seguridad, fotoceldas FRABA y cubierta

OPCIONES + ACABADOS

OPCIONES DISPONIBLES

Cubierta frontal (fascia) / Paquete de apertura más rápida

OPCIONES DE ACABADO*

Anodizado transparente, bronce oscuro o negro; pintura en polvo RAL personalizada.

APLICACIONES IDEALES

Estacionamientos de uso intensivo / Aberturas comerciales que requieren ventilación y visibilidad parcial

*Confirme la selección de acabado al hacer su pedido.

VER DETALLES DE PFR-HC

Escanee para ver detalles y especificaciones del producto.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

S-2-HC

CORTINA DE LAMAS SÓLIDAS DE ALTO CICLO



SEGURIDAD SÓLIDA. ALTO CICLO.

HECHA PARA ACCESOS DE GARAJE.

Seguridad de aluminio extruido para pasos vehiculares exteriores y estacionamientos residenciales.

Operación más silenciosa que las cortinas enrollables de acero tradicionales.



CORTINA SÓLIDA / INSTALACIÓN EXTERIOR

100K	28 FT	20 FT
DISEÑO DE VIDA ÚTIL HC	ANCHO MÁXIMO	ALTURA MÁXIMA

CONSTRUCCIÓN DE ALTO CICLO

- Lamas de aluminio sólidas entrelazadas: 3½ in de alto
- Preparada para operador motorizado de alto ciclo
- Rodamientos de brida cerrados de alto ciclo y alto rendimiento
- Guías de 3 in de profundidad con tiras de desgaste de PVC
- Seguros contra viento cada sexto panel
- Barra inferior y guías de doble ángulo de aluminio

ACABADOS DISPONIBLES

ESTÁNDAR

Acabado anodizado satinado transparente

OPCIONES DE ACABADO

Acabado DuraCoat® blanco

Pintura en polvo RAL personalizada

APLICACIONES IDEALES

Estacionamientos residenciales / Pasos vehiculares exteriores / Aberturas grandes con cortina sólida

PROTECCIÓN SÓLIDA. OPERACIÓN MÁS SILENCIOSA.

DOCUMENTACIÓN S-2-HC

Escanee para ver el folleto de apoyo y la clasificación de ciclos del modelo.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

COMERCIO MINORISTA

alumatec
PACIFIC PRODUCTS™

alumatec
PACIFIC PRODUCTS™



AT-9

REJA ENROLLABLE DE SEGURIDAD

SEGURIDAD SIN SACRIFICAR LA VISIBILIDAD.

Proteja fachadas comerciales y perímetros interiores mientras mantiene la mercancía visible y el flujo de aire abierto. La AT-9 ofrece seguridad confiable y compacta para el uso comercial diario.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Operación manual de subir / bajar
- Aberturas libres de 2" de alto x 9" de ancho (a centros)
- Cortina con acabado natural
- Barra inferior y par de guías con anodizado transparente
- Cilindro con llave exterior; perilla interior
- Insertos de mohair en guías reducen el contacto metal con metal
- Vida útil mínima de 25,000 ciclos

ACABADOS DISPONIBLES

- Natural (estándar)
- Anodizado transparente
- Anodizado bronce oscuro
- Anodizado negro
- Pintura en polvo personalizada



APLICACIONES IDEALES

Fachadas comerciales / Centros comerciales
Aeropuertos / Hoteles / Perímetros

VER DETALLES DEL PRODUCTO

Escanee o visite alumatecpp.com

801-298-0181

alumatec
PACIFIC PRODUCTS

LXR

CORTINA (DE POLICARBONATO)



TIENDAS DE ALTA GAMA / POLICARBONATO

SEGURIDAD Y BELLEZA.

La cortina de policarbonato de Alumatec Pacific Products es cada vez más popular entre las tiendas de alta gama que buscan la seguridad adicional y la belleza de una cortina de vista completa.



VISTA COMPLETA

NUESTRO MODELO LXR

Nuestro modelo LXR es, por mucho, el mejor de la industria; fabricado con policarbonato de 1/16” (aplicaciones interiores) y de 3/32” (aplicaciones exteriores).

99.9%	28’ × 15’	140 SQ. FT.
CORTINA CERRADA	ABERTURAS HASTA (ANCHO × ALTO)	MOTOR RECOMENDADO DESDE

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Cortina 99.9% cerrada.
- Para aberturas de hasta 28’ de ancho y 15’ de alto.
- Se recomiendan motores en aberturas de más de 140 pies cuadrados.
- Cada ventana de policarbonato está enmarcada con un clip de PVC en “H” que evita la abrasión al subir y bajar, y mantiene una vista clara de la mercancía incluso después de años de uso.

POLICARBONATO

Policarbonato de 1/16”
Aplicaciones interiores

Policarbonato de 3/32”
Aplicaciones exteriores

MÁXIMA VISIBILIDAD DE FACHADA

Esta cortina enrollable avanzada ofrece máxima visibilidad de la fachada para productos y mercancía.

SEGURIDAD. BELLEZA. VISTA COMPLETA.

VER DETALLES DE LXR

Escanee para ver información del producto y documentos de apoyo.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

alumatec
PACIFIC PRODUCTS

PFR

CORTINA ENROLLABLE PERFORADA




SEGURIDAD COMERCIAL / ALUMINIO PERFORADO

SEGURIDAD. CON VISIBILIDAD.

Las lamas de aluminio perforado equilibran protección, visibilidad y ventilación. Diseñadas para resistir robos a través de la cortina y vandalismo en interiores y exteriores.



PROTECCIÓN DE FACHADA



PERFORACIÓN

Detalle original de orificio redondo

0.093 IN
LÁMINA DE ALUMINIO

¼ IN
ORIFICIOS REDONDOS BB

60%
TRANSPARENCIA

CARACTERÍSTICAS + OPERACIÓN

- Lamas de aluminio perforado para visibilidad y ventilación
- Lámina de aluminio de 0.093 in con orificios redondos BB de ¼ in
- Manual de subir / bajar, polipasto de cadena con reducción o manivela
- Motores recomendados para aberturas de más de 135 sq. ft.

ACABADOS DISPONIBLES

Natural (estándar)

Anodizado transparente / Anodizado bronce oscuro / Anodizado negro

Pintura en polvo personalizada

APLICACIONES IDEALES

Fachadas comerciales / Tiendas de alta gama / Aberturas interiores y exteriores

VISIBILIDAD. VENTILACIÓN. PROTECCIÓN.

VER DETALLES DE PFR

Escanee para ver información del producto y documentos de apoyo.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

alumatec
PACIFIC PRODUCTS

S-2

CORTINA ENROLLABLE DE LAMAS SÓLIDAS



SEGURIDAD SÓLIDA DE CICLO ESTÁNDAR

CIERRE TOTAL.
PARA ABERTURAS GRANDES.

Las lamas sólidas entrelazadas de aluminio reducen la visibilidad, ayudan a controlar el flujo de aire y brindan seguridad contra el acceso a través de la cortina en aplicaciones interiores y exteriores.

DISEÑO PARA 25,000 CICLOS

Resortes y rodamientos de ciclo estándar.

28 FT	20 FT	SÓLIDA
ANCHO MÁX.	ALTURA MÁX.	CORTINA DE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Cortina 100% cerrada
- Lamas entrelazadas de aluminio extruido sólido
- Aberturas de hasta 28 ft de ancho × 20 ft de alto
- Bisagra entrelazada a centros verticales de 3½ in
- Seguros contra viento cada sexta lama en exteriores
- Resortes y rodamientos para 25,000 ciclos
- Ventanas de visión opcionales: vidrio de seguridad o policarbonato
- Motores recomendados para aberturas de más de 150 sq. ft.

ACABADOS + OPCIONES

ACABADOS DISPONIBLES

Anodizado satinado transparente (estándar)

Anodizado negro o bronce; pintura en polvo RAL personalizada.

OPCIONES DE OPERACIÓN

Manual / Cadena manual / Manivela tipo toldo / Motor

OPCIONES DE CERRADURA

Cerradura de cilindro en barra inferior u operador motorizado autobloqueante.

APLICACIONES IDEALES

Estadios / Escuelas / Hospitales / Tiendas de alta gama / Aberturas interiores y exteriores

SEGURIDAD QUE CIERRA LA ABERTURA.

VER DETALLES DE S-2

Escanee para ver detalles del producto y documentos de apoyo.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

CORTINAS DE ENROLLAR

alumatec
PACIFIC PRODUCTS™

LIGO

CORTINA DE MOSTRADOR DE ALUMINIO SÓLIDO



INSTALACIÓN COMPACTA EN MOSTRADOR

CIERRE COMERCIAL COMPACTO

SEGURIDAD SÓLIDA. COMPACTA POR DISEÑO.

Lamas sólidas entrelazadas de aluminio que brindan cierre total en una cortina compacta, diseñada para montaje flexible e instalación sencilla.

0.056 IN
LAMA REDONDA DE ALUMINIO

8 IN
PLACAS DE CABEZAL ESTÁNDAR

3 FORMAS
CONFIGURACIONES DE MONTAJE



INSTALACIÓN DE CORTINA DE MOSTRADOR



INSTALACIÓN DE CORTINA DOBLE

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Cortina totalmente cerrada de lamas sólidas entrelazadas de aluminio
- Guía en H para montaje sobre muro, entre jambas o autoportante
- Placas del rollo detrás de la línea de guía para dar espacio al mecanismo
- Operación manual de subir / bajar disponible hasta 50 pies cuadrados
- Puede enviarse armada en el tubo, con la cubierta instalada si la obra lo permite
- Construcción compacta para una instalación más sencilla y rápida

OPCIONES + ACABADOS

OPCIONES DE OPERACIÓN

Manual / Con resortes / Engranaje de manivela
Motor interno + manivela de emergencia

ACABADOS DISPONIBLES

Anodizado transparente (estándar)
DuraCoat bronce / blanco / negro
Pintura en polvo personalizada (carta RAL)

APLICACIONES IDEALES

Mostradores / Fachadas comerciales / Seguridad detrás del vidrio
Fachadas con montaje autoportante

CIERRE TOTAL. MÍNIMO ESPACIO SUPERIOR.

VER DETALLES DE LIGO

Escanee para ver medidas, planos y especificaciones vigentes.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

LIGO-PFR


CORTINA DE MOSTRADOR PERFORADA



SEGURIDAD CON PERFORACIÓN DE PRECISIÓN

EL PODER DE LA VISIBILIDAD. LA CONFIANZA DE LA SEGURIDAD.

LIGO-PFR combina lamas microperforadas con seguridad enrollable compacta, y mantiene la visibilidad comercial, la ventilación y una estética limpia.

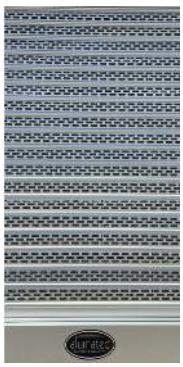

DETALLE DE LAMA MICROPERFORADA



01

VISIBILIDAD DE PRECISIÓN

Las lamas microperforadas mantienen una vista clara de la mercancía y los interiores.

02

VENTILACIÓN SEGURA

Mayor flujo de aire que las cortinas sólidas tradicionales.

03

CAJA COMPACTA

Un perfil compacto diseñado para conservar el valioso espacio superior.

LO MÁS DESTACADO

- Lamas microperforadas de precisión
- Tecnología de lama sólida de nueva generación
- Mayor visibilidad comercial
- Estética de diseño superior
- Diseño distintivo de cortina enrollable

VENTAJAS ADICIONALES

- Diseño sustentable
- Producto ecológico
- Más flujo de aire que las cortinas sólidas
- Caja compacta que ahorra espacio

DETALLES DEL PRODUCTO

VER DETALLES DE LIGO-PFR

Escanee para ver detalles, planos y especificaciones vigentes.

ALUMATECPP.COM

OFICINA

801-298-0181

SERVICIO

877-770-0181

WEB

ALUMATECPP.COM



AP-53

CORTINA AISLADA PARA FACHADA COMERCIAL

Enrollado compacto para fachadas, mostradores y aberturas pequeñas.

18 FT	178 SQ FT	0.55 IN
ANCHO MÁXIMO	ÁREA MÁXIMA	ESPESOR NOMINAL DE LAMA



INSTALACIÓN EXTERIOR



DETALLE DE PLACA DE CABEZAL



APLICACIÓN EN MOSTRADOR

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Lamas aisladas de doble pared con núcleo de espuma de alta densidad
- Enrollado compacto diseñado para cajas de menor tamaño
- Diseño de guía compatible con varias configuraciones de montaje
- Placas de cabezal cuadradas o con frente rebajado
- Barra inferior con cerradura de perfil bajo
- Se envía totalmente armada; operación silenciosa y suave
  *Totalmente armada hasta 9'-9" de ancho u 80 sq./ft. en total

OPCIONES + ACABADOS

OPCIONES DE OPERACIÓN

Manual / Manivela

Polipasto de cadena / Motor de montaje interno

ACABADOS DISPONIBLES

Anodizado transparente / Blanco / Plata

Pintura en polvo personalizada (carta RAL)

APLICACIONES IDEALES

Fachadas detrás del vidrio / Aberturas de mostrador y barra

Interiores comerciales y de tiendas

COMPACTA. AISLADA. LISTA PARA INSTALAR.

VER DETALLES DE AP-53

Escanee para ver detalles, planos y tabla de rollo vigentes.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

alumatec
PACIFIC PRODUCTS

AP-37

CORTINA AISLADA PARA VENTANA + MOSTRADOR



SEGURIDAD AISLADA DE PERFIL DELGADO

PROTECCIÓN A LA MEDIDA DEL VANO.


Una cortina compacta de aluminio de doble pared para ventanas, mostradores y aplicaciones detrás del vidrio donde cada pulgada cuenta.

APLICACIONES INTERIORES O EXTERIORES

9 FT 6 IN	11 FT 6 IN	5/16 IN	6½" - 8"
ANCHO MÁXIMO	ALTURA MÁXIMA	ESPESOR NOMINAL DE LAMA	RANGO DE PLACA DE CABEZAL



VENTANA EXTERIOR

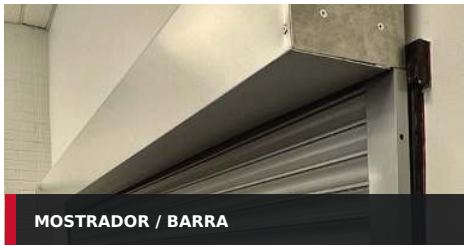

MOSTRADOR / BARRA



SEGURIDAD DETRÁS DEL VIDRIO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Lamas de aluminio aisladas de doble pared, perfiladas por rodillos
- Perfil delgado para un enrollado compacto y una caja pequeña oculta
- Diseño de guía para varias configuraciones de montaje
- Tope superior oculto en la guía y pasador interior opcional
- Superficie resistente a la intemperie y a la decoloración; operación silenciosa
- Se envía completamente armada para simplificar la instalación

OPCIONES + ACABADOS

OPCIONES DE OPERACIÓN

Manual de subir / bajar
Manivela / Polipasto de cadena
Operador motorizado de montaje interno

OPCIONES DE ACABADO + SEGURIDAD

DuraCoat blanco / almendra / negro
Pintura RAL personalizada / Antilevantamiento

APLICACIONES IDEALES

Protección de ventanas / Fachadas pequeñas / Quioscos
Mostradores y barras / Seguridad detrás del vidrio

SEGURIDAD COMPACTA. MÁXIMO ESPACIO ÚTIL.

VER DETALLES DE AP-37

Escanee para ver medidas, planos y especificaciones vigentes.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

alumatec
PACIFIC PRODUCTS™

PLEGADO LATERAL

alumatec
PACIFIC PRODUCTS

ST-12

REJA PLEGABLE LATERAL DE PATRÓN ABIERTO



SEGURIDAD DE PATRÓN ABIERTO / INSTALACIÓN EN RESTAURANTE

12 IN	MANUAL	SIN RIEL EN PISO
ABERTURA VERTICAL	OPERACIÓN PLEGABLE LATERAL	PISO LIBRE DE OBSTÁCULOS



ABRA EL ESPACIO. CONSERVE LA SEGURIDAD.

Al abrirse, se pliega ordenadamente a un lado. Al cerrarse, conserva la luz, la ventilación y la visibilidad de la mercancía.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Bisagras de doble acción y varillas de aluminio con funda
- Vástagos de rodillo ajustables que mantienen las holguras
- Cerradura de cilindro con llave para acceso interior o exterior
- Trazos rectos y curvos; curvas personalizadas disponibles

OPCIONES + ACABADOS

Anodizado transparente estándar; bronce oscuro, negro o pintura en polvo RAL personalizada.

Configuraciones de panel de 4.5, 7 y 12 in. Opciones adicionales de cerradura disponibles.

APLICACIONES IDEALES

Centros comerciales / Fachadas comerciales / Restaurantes / Oficinas / Aberturas curvas

TRAZOS FLEXIBLES. VISIBILIDAD ABIERTA.

VER DETALLES DE ST-12

Escanee para ver detalles, planos y especificaciones del producto.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181


SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

alumatec
PACIFIC PRODUCTS

ES-18

PUERTA PLEGABLE LATERAL DE PATRÓN ABIERTO

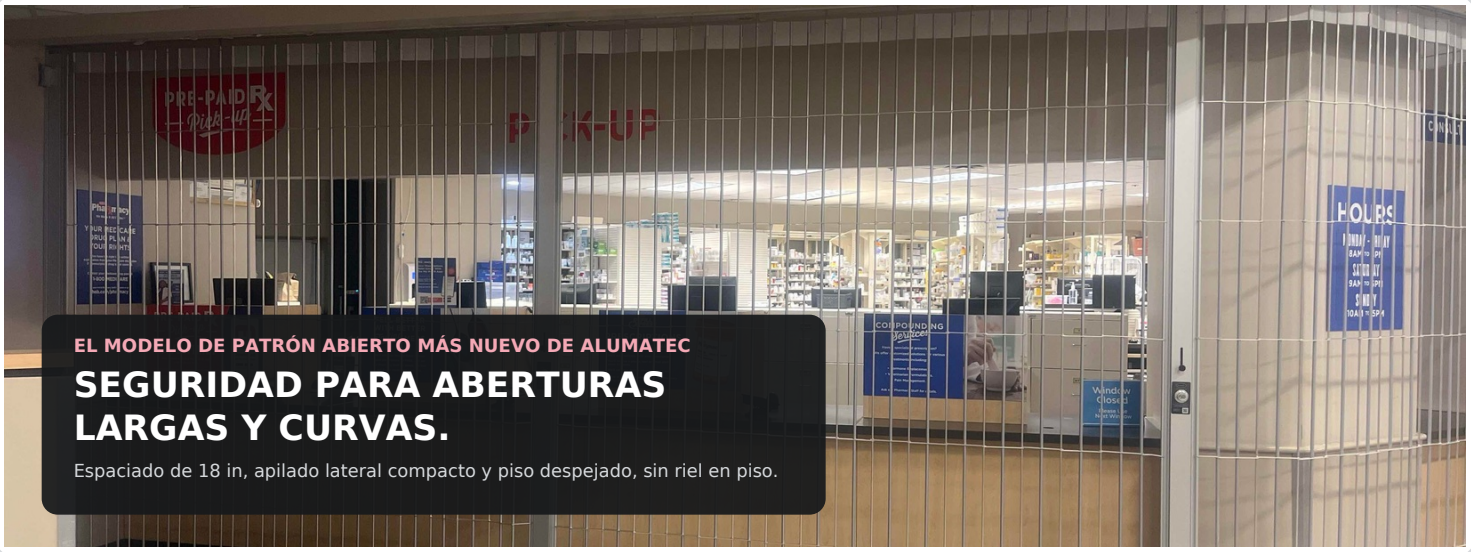

EL MODELO DE PATRÓN ABIERTO MÁS NUEVO DE ALUMATEC

SEGURIDAD PARA ABERTURAS LARGAS Y CURVAS.


Espaciado de 18 in, apilado lateral compacto y piso despejado, sin riel en piso.


18 IN	SIN	2
ABERTURA LIBRE	RIEL EN PISO	PATRONES DE ESLABÓN

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Varillas con funda de 5/16 in
- Eslabones sencillos de aluminio de 1/8 in de espesor
- Operación plegable lateral manual (empujar/jalar)
- Riel superior V3 con ruedas de rodamiento
- Curvas estándar de 30, 45 y 90 grados con radio de 14 in
- Opciones de cerradura de gancho, central e intermedia
- Puerta y marco de bolsillo premontados disponibles

PATRONES + ACABADOS





CONFIGURACIONES DE PANEL

Celosía recta (SL) / Ladrillo (BP)

ACABADOS

Natural (estándar) / Anodizado transparente, bronce oscuro o negro / Pintura en polvo personalizada

APLICACIONES IDEALES

Fachadas comerciales / Espacio superior limitado

Aberturas curvilíneas / Pisos sin riel

SEGURIDAD QUE SIGUE LA ARQUITECTURA.

VER DETALLES DE ES-18

Escanee para ver detalles, planos y especificaciones vigentes.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

alumatec
PACIFIC PRODUCTS

PFS

PUERTA PLEGABLE LATERAL PERFORADA TIPO ACORDEÓN

SEGURIDAD CON VISIBILIDAD.


Protección de aluminio perforado que mantiene la mercancía visible y permite el paso del aire.



INSTALACIÓN EN FACHADA CURVA



DETALLE DE PANEL + CERRADURA

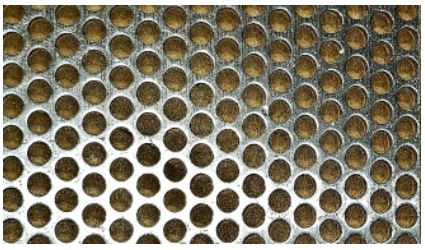

PERFORACIÓN

Las perforaciones redondas brindan visibilidad y ventilación, y ayudan a limitar el acceso a través de la puerta.

ALUMINIO PERFORADO / DETALLE AMPLIADO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Paneles de aluminio perforado en puerta tipo acordeón
- Rodamientos de rodillo y vástagos ajustables mantienen las holguras
- Pernos de vástago galvanizados
- Trazos rectos o curvos; curvas personalizadas disponibles
- Para aplicaciones interiores y exteriores

OPCIONES + ACABADOS

OPCIONES DE ACABADO

Anodizado transparente estándar. Bronce oscuro, negro o pintura en polvo RAL personalizada para marcos e insertos perforados.

OPCIONES ADICIONALES

Curvas personalizadas / Opciones de cerradura

APLICACIONES IDEALES

Fachadas comerciales / Exhibición de mercancía / Aberturas interiores y exteriores

VISIBILIDAD. VENTILACIÓN. PROTECCIÓN.

VER DETALLES DE PFS

Escanee para ver detalles, planos y especificaciones del producto.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181


SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

alumatec
PACIFIC PRODUCTS

LXS

PUERTA PLEGABLE LATERAL DE POLICARBONATO

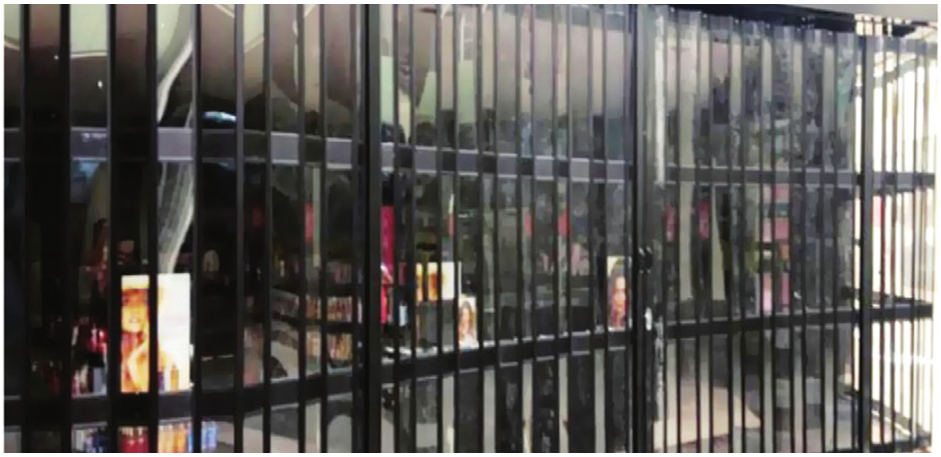

SEGURIDAD + VISIBILIDAD DE FACHADA

SEGURIDAD TRANSPARENTE. CIERRE TOTAL.

Una cortina tipo acordeón con paneles transparentes que protege la abertura y mantiene la mercancía visible.

OPERACIÓN MANUAL EMPUJAR / JALAR

99.9%	16 FT	4.5 / 7 / 12 IN
CORTINA CERRADA	ALTURA MÁXIMA	ANCHOS DE PANEL



CIERRE INTERIOR DE ALTURA COMPLETA

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Paneles enmarcados protegidos contra la abrasión que conservan una vista clara
- Policarbonato de 1/16 in para interiores; de 3/32 in para exteriores
- Bisagras entrelazadas de aluminio extruido
- Radio de 14 in a 30, 45 o 90 grados; curvas continuas personalizadas disponibles
- Suspendida del riel superior; plegado lateral manual sin riel en piso

CONFIGURACIONES + ACABADOS

OPCIONES DE PANEL + CERRADURA

Paneles de 4.5 in / 7 in / 12 in

Cerradura de gancho / pasador / central / superior e inferior

Bolsillo flotante o parteluz fijo en muro

ACABADOS DISPONIBLES

Policarbonato: transparente / blanco / bronce osc. / negro

Aluminio: transparente / bronce / negro

Pintura en polvo personalizada disponible (carta RAL)

APLICACIONES IDEALES

Fachadas / Exhibidores comerciales / Separación interior

Aberturas rectas o curvas / Cierres limpios y visibles

VISIBILIDAD SIN ACCESO A TRAVÉS.

VER DETALLES DE LXS

Escanee para ver detalles, planos y especificaciones vigentes.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

SAS-7

PUERTA PLEGABLE LATERAL DE ALUMINIO SÓLIDO

SEGURIDAD SÓLIDA. PRIVACIDAD POR DISEÑO.

Los paneles de aluminio sólido ayudan a proteger el vidrio de la fachada y ocultan el inventario. El plegado horizontal manual reduce el espacio superior requerido.



ABIERTA / APILADA A LOS LADOS



CERRADA / PRIVACIDAD CON PANEL SÓLIDO

7 IN
ANCHO DE PANEL ESTÁNDAR

MANUAL
OPERACIÓN PLEGABLE LATERAL

SÓLIDO
PANEL DE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Paneles de aluminio sólido que brindan privacidad visual y ayudan a impedir el acceso a través de la puerta
- Plegado lateral manual para aberturas de fachada
- Cilindro con llave exterior y perilla de cierre interior
- Riel superior con rodillos y vástagos ajustables
- Soporte en L en parteluz para instalaciones independientes
- Trazos rectos y configuraciones con riel curvo

OPCIONES + ACABADOS

ACABADO ESTÁNDAR

Aluminio anodizado transparente Clase II.

OPCIONES DE ACABADO

Anodizado bronce oscuro o negro; pintura en polvo RAL personalizada.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Curvas personalizadas / Sello inferior de hule

APLICACIONES IDEALES

Fachadas comerciales / Protección de frentes de vidrio / Ocultación de inventario

PROTECCIÓN CON PRIVACIDAD VISUAL.

VER DETALLES DE SAS-7

Escanee para ver detalles, planos y especificaciones del producto.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181


SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

MODELOS PLEGABLES LATERALES
ANCHOS DE PANEL DISPONIBLES POR MODELO


LXS (policarbonato)

LXS-4.5 LXS-7 LXS-13

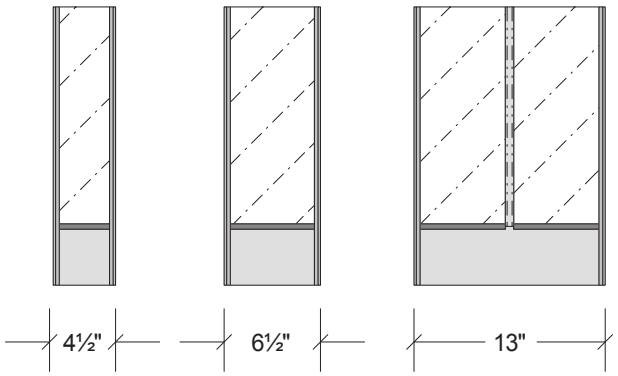


SAS (sólido)

SAS-4.5 SAS-7 SAS-13

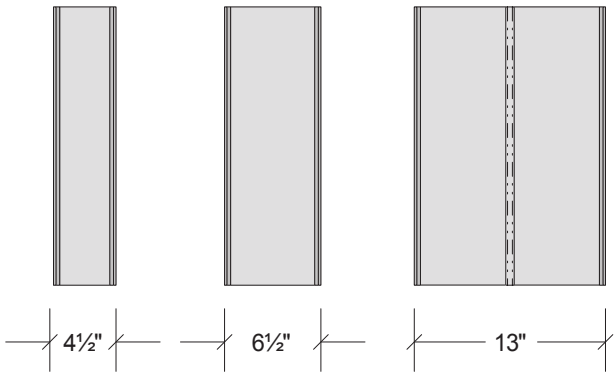


PFS (perforado)

PFS-4.5 PFS-7 PFS-13

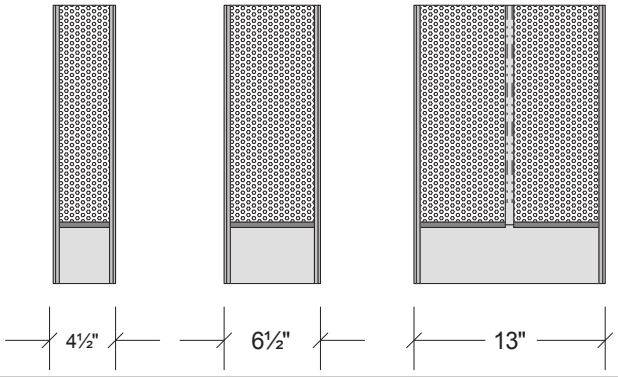

ST-12 (patrón abierto)

ST-12-7 ST-12-13

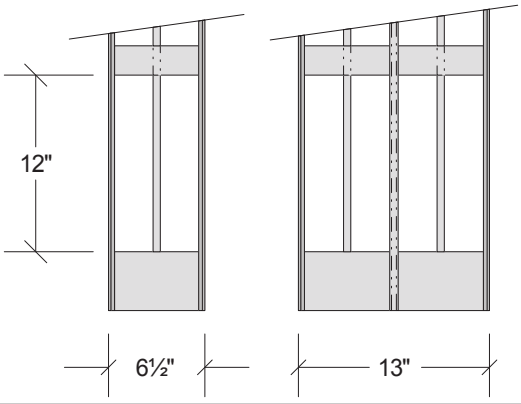

alumatec PACIFIC PRODUCTS™

PUERTA Y MARCO DE BOLSILLO

PD-8-SJ / PD-8-BJ / PD-8-FJ



INSTALACIÓN CON JALADERA AL RAS

OCULTA. PROTEGE. DA ACABADO.

UN ACABADO LIMPIO. UN BOLSILLO SEGURO.

Las unidades premontadas de puerta y marco de bolsillo ocultan y protegen una reja plegable lateral replegada.

TRES MODELOS DE JAMBA

Seleccione el marco según la abertura del bolsillo y la construcción circundante.

COMERCIOS / AEROPUERTOS / HOSPITALES

EJEMPLOS DE CERRADURA



BRONCE / CON LLAVE



BLANCO / CON LLAVE


Ejemplos de acabado; no identifican modelos.

ELIJA SU CONFIGURACIÓN DE JAMBA

PD-8-SJ

JAMBA ESTÁNDAR

Marco de bolsillo estándar.




También para bolsillo a 90 grados.

PD-8-BJ

ENTRE JAMBAS

La puerta va entre las jambas.

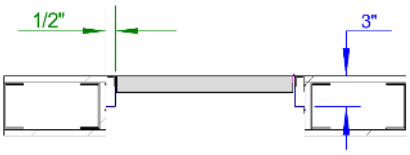

Perfil exclusivo entre jambas.

PD-8-FJ

JAMBA AL RAS

Marco con jamba al ras.



Perfil exclusivo de jamba al ras.

Se muestran detalles de planta del fabricante; sin escala. Confirme dimensiones y mano en la cuantificación del proyecto.

CARACTERÍSTICAS + MEDIDAS

Unidad premontada / Bisagras de grado comercial

Altura de marco hasta 144 in; bolsillos de 10 in o 14 in. Medidas personalizadas disponibles.

Acabados con pintura en polvo personalizada disponibles.

OPCIONES DE HERRAJES + ACABADO

Jaladera o perilla / Cierre magnético / Cerradura de gancho con llave

Opciones BEST de 7 pines, U-Change y Schlage I.C. Acabado y herrajes seleccionados para el proyecto.

ESPECIFIQUE LA MEDIDA CORRECTA

Confirme tipo de jamba, tamaño de abertura, material, mano y cerradura en la cuantificación de Puerta y Marco de Bolsillo.

VER DETALLES DE PUERTA DE BOLSILLO

Escanee para ver información del producto.

ALUMATECPP.COM

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM

alumatec
PACIFIC PRODUCTS

INDUSTRIAL / COMERCIAL / MINORISTA

EL CIERRE CORRECTO. PARA SU ABERTURA.

Rejas enrollables. Cerramientos plegables laterales. Cortinas de mostrador. Cortinas de aluminio.

ALUMATEC PACIFIC PRODUCTS

1155 West 500 North
Centerville, Utah 84014

LA RAPIDEZ NUNCA COMPROMETE LA CALIDAD

Explore la línea de productos en ALUMATECPP.COM

EXPLORE EN LÍNEA

SOLUCIONES PARA

ESPACIOS SEGUROS.

OFICINA
801-298-0181

SERVICIO
877-770-0181

WEB
ALUMATECPP.COM